

DAUERHOLZ

DAUERHOLZ

DAUERHOLZ-Produkte bestehen ausschließlich aus heimischen Hölzern, die bis in den Holzkern mit einer wachsbasierten Lösung durchtränkt sind.

Die hervorragenden Eigenschaften von **DAUERHOLZ**-Produkten zeigen sich dort, wo höchste Anforderungen an den Baustoff gestellt werden. Aufgrund der Unempfindlichkeit gegenüber Nässe, Pilzkulturen, Fäulnis- und Rissbildung ist **DAUERHOLZ** ideal als Unterkonstruktion oder im Fassadenbereich einsetzbar.

Das **DAUERHOLZ**-Konstruktionsholz kann z. B. für Zäune, Geländer und Koppelbegrenzungen eingesetzt werden.

Haben Sie konkrete Fragen zu Dauerholz oder wollen Sie sich zu einem Bauprojekt beraten lassen? Dann rufen Sie uns gerne an! Service-Telefon 040-23 644 899 17

DAUERHOLZ erhalten Sie bei:

DAUERHOLZ AG • Heidenkampsweg 100 • 20097 Hamburg
Tel. (040) 23 64 48 99-0 • Fax (040) 23 64 48 99-99
info@dauerholz.de • www.dauerholz.de

Terrassen und mehr ...

**ÖKOLOGISCH
HALTBAR
SCHÖN**




Produkte




Terrassendielen:

Abmessungen: 25 x 90 mm, 25 x 145 mm, 42 x 145 mm / 25 x 219 mm
Längen: 3,00 m / 4,00 m (auf Wunsch bis 6,00 m möglich)
Oberfläche: unbehandelt oder geölt mit Farbton „Honig“
Bearbeitung: auf der astfreien Sichtseite profiliert (25 x 90 glatt), Unterseite glatt, keilgezinkt

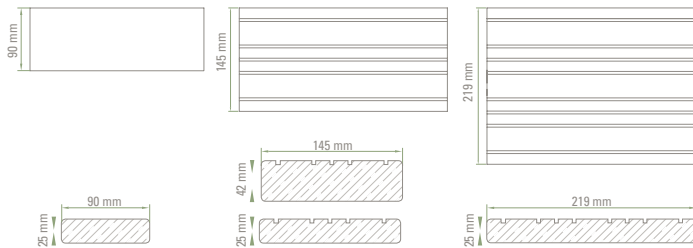


Unterkonstruktion:

Abmessungen: 40 x 70
Längen: 3,00 m / 4,00 m
Oberfläche: glatt, 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet



Konstruktionsholz:


Abmessungen: 70 x 70 mm / 90 x 90 mm
Längen: 3,00 m / 4,00 m
Oberfläche: 4-seitig gehobelt, Kanten gefast

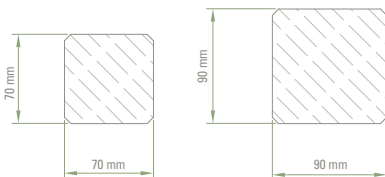

Produktinformationen

- **DAUERHOLZ** macht lange Freude: Es ist besonders dimensions- und formstabil und dauerhaft resistent gegen Feuchtigkeit und Holzschädlinge.
- Das ergonomische Profil und eine überzeugende Rutschfestigkeit machen **DAUERHOLZ** zur perfekten „Barfußdiele“.
- **DAUERHOLZ** bietet neue Designmöglichkeiten: Neben dem Standardmaß von 14,5 cm ist nur von **DAUERHOLZ** auch die Breite von 21,9 cm erhältlich.
- **DAUERHOLZ**-Terrassendielen sind keilgezinkt. Dieses High-Tech-Verfahren kann astfreies Holz mit außergewöhnlichen Längenmaßen liefern.

DAUERHOLZ-Terrasse bauen leicht gemacht – unsere Tipps:

- Bitte beachten Sie den notwendigen Fugenabstand für die **DAUERHOLZ**-Dielen:
 - bei 90 mm Breite: 5 mm Fugenabstand
 - bei 145 mm Breite: 7 mm Fugenabstand
 - bei 219 mm Breite: 10 mm Fugenabstand
- Legen Sie mindestens alle 50 cm unter den Dielen eine **DAUERHOLZ**-Unterkonstruktion.
- **DAUERHOLZ** ist sehr stabil – bitte bohren Sie die Dielen vor.
- Bitte verwenden Sie je zwei Schrauben pro Auflagepunkt, wenn Sie die Diele auf der Unterkonstruktion befestigen (s. Zeichnung). 
- Die fertige Terrasse unmittelbar nach dem Verlegen bitte mit Pflege-Öl für **DAUERHOLZ** nachpflegen.

- ⊕ **Wachsdurchtränkt – durch und durch!**
100 % Fäulnisschutz
- ⊕ **Extrem langlebig**
Wachskonserviert = besonders wetterfest und formstabil
- ⊕ **Hochwertig und individuell**
Edle Optik, hohe Qualität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ⊕ **Umweltschonend und nachhaltig**
Die deutsche Alternative zum Tropenholz
- ⊕ **Innovativ und zukunftsweisend**
Heimisches Holz, veredelt durch ein patentiertes Verfahren – Made in Germany
- ⊕ **15 Jahre Garantie**
Holz lebt! **DAUERHOLZ** überlebt!



Unser ökologisch nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holz ist natürlich PEFC-zertifiziert.

EINDRINGEN VON WACHSLÖSUNG

VOLLSTÄNDIGE DURCHTRÄNKUNG

